




OHM Polska Sp z o. o.

ul. Makowa 2, Przyborki, 62-300 Września

tel: 603 984 136, tel/fax: 61 4388 543

e-mail: info@ohm.pl, http://www.ohm.pl

## Głośnik sufitowy CL - 2TD

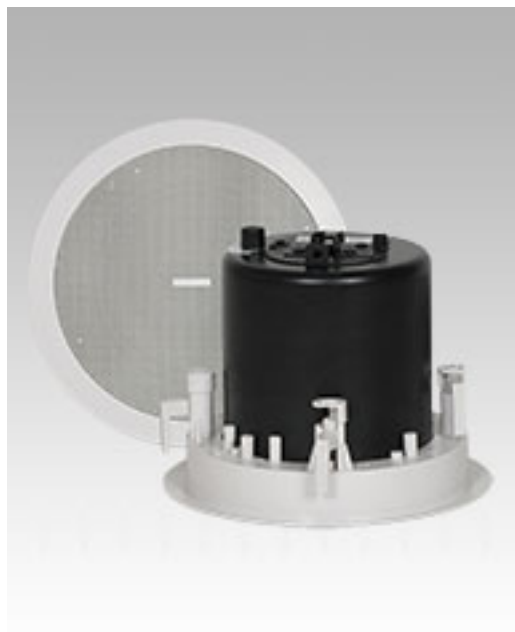

CL-2TD to 6,5" głośnik sufitowy wyposażony w tweeter z jedwabną kopułką umieszczony w tubie o dyspersji 110°. Umieszczony w czarnej metalowej obudowie ognioodpornej może być montowany w otworze z opcjonalnym wieszakiem bezpieczeństwa dla przewodów.

Terminal przyłączeniowy posiada zdublowane zaciski ułatwiające łączenie głośników między sobą.

Tryb pracy zmienia się za pomocą selektora umieszczonego w tylnej części obudowy.

instalacja 100 V - 10W = 1K $\Omega$ , 20W = 500 $\Omega$  , 30W =

250 $\Omega$  instalacja 70 V - 5W = 1K $\Omega$ , 10W = 500 $\Omega$  , 20W = 250 $\Omega$

## Parametry techniczne

impedancja	8 / 100V [ $\Omega$ ]
------------	-----------------------

RMS	30 [W]
-----	--------

moc AES (programme)	60 [W]
---------------------	--------

SPL (1W/1m)	90 [dB]
-------------	---------

Max @ 1m	107 [dB]
----------	----------

pasmo przenoszenia (-3 dB)	150 - 20 000 [Hz]
----------------------------	-------------------

Częstotliwość podziału	3 000 [Hz]
------------------------	------------

Wymiar otworu	Ø200 [mm]
---------------	-----------

kąt rozproszenia poziomo x pionowo	140 x 140 [°]
------------------------------------	---------------

Wymiary głębokość x średnica	196 x Ø231 [mm]
------------------------------	-----------------

waga	2.1 [kg]
------	----------